

台达不间断电源系统

N 系列 1~3KVA

应用领域

- 电脑、工作站、主机
- 网络服务器 (Server)
- 自动取款机 (ATM)
- 医疗设备仪器
- 监控、保安系统
- 其它不容许断电之
 贵重设备

产品特点

- 双变换纯在线设计
- 内置输入过高压保护
- 过载能力强, 具短路保护
- 宽广的电压输入范围 (80~280V)
- 智能型变速风扇、低噪音、节省电费
- 输入采用断路器保护可更换保险丝
- 使用者亲善人机操作接口, 具电池开机功能
- 有SNMP适配器可选购, 可作网络远程监控
- 内建RJ11/R45突波保护器 (选购)
- 可使用“电力管理大师”监控软件SMART2000,
 进行UPS近程及网络远程监控




N 系列 1~3KVA

技术规格

型号	GES-N1K	GES-N2K	GES-N3K	
额定容量	1KVA/700W	2KVA/1400W	3KVA/2100W	
交流输入	额定电压	220V(单相二线+G)		
	电压范围	175V~270V(满载); 80V~175V(100%~50%线性递减)		
	频率范围	50/60Hz±10%		
	输入功率因素	≥0.97		
交流输出	电压稳定度	220V±2%(单相二线+G)		
	频率及稳定度(电池供电)	50/60Hz±0.1%		
	波形	正弦波		
	波形失真	≤2%		
	过载能力	<125%:3分钟		
		<150%:30秒		
		>151%:1秒		
	峰值因素	3:1		
	整机效率(正常输入电压)	≥87%		
	输出插座	国标插座×3	国标插座×6	国标插座×6
电池	型式	(免加水免保养铅酸电池)		
	额定电压	36V	72V	
	充电时间(典型)	8小时回充至90%满电位		
转换时间	市电断电/复电	零转换		
指示装置	LED状态指示	市电状态、市电正常、旁路供电、电池供电、过载、低电池供电、故障、更换电池、电池容量、负载大小		
	警报声音	标准配备		
通讯接口	DB9接头	RS232		
环境	噪音(1公尺距离)	40dBA		
	工作温度	0~40℃		
	相对湿度	0%~90%(不结露)相对湿度		
其它	安规	TUV/GS		
	电磁干扰	CISPR PUB22 CLASS A		
	雷击保护	IEEE C62.41 A 类		
	电池启动	有		
	SNMP选配器	外接式(选购配备)		
	输入断路器	有, 标准配备		
	输出隔离变压器	外接式(选购品)		
线上测试功能键	有			
外观	尺寸(W×D×H)	140mm×363mm×242mm	140mm×422mm×373mm	140mm×422mm×373mm
	净重(标准型机)	15Kg	29Kg	29Kg
	净重(长延时机)	6Kg	15.2Kg	15.2Kg

* 由于本公司不断研发改良, 请洽本公司或经销商查询最新规格。

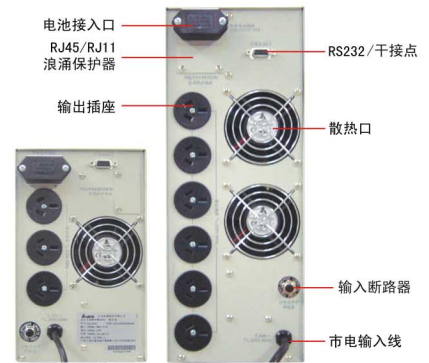

N 系列 1~3KVA 背面

电力管理大师

UPSentry

Smart 2000 主画面



- Windows 精灵引导及多国语言设计, 操作简易
- 电力品质数据及 UPS 状态实时显示
- 可自动存盘并安全地关闭电脑
- 电力事件发生时, 会依设定的程序执行保护动作
- 历史数据资料及电力事件记录
- 远端网络监控, 可跨不同作业平台, 达到网管整合系统
- 支援网络管理通讯协议 (SNMP), HTTP 通讯协议



中达电通股份有限公司

地址: 上海市中山南一路 893 号斯米克广场 5 楼
 邮编: 200023
 电话: 021-63012827
 传真: 021-63012307
 网址: <http://www.delta-cimic.com>
<http://中达电通>
 E-mail: ups@delta.com.cn
 服务热线: 021-58639595

