



台达不间断电源系统

R 系列 1~3KVA

应用领域

- 电脑、工作站、主机
- 网络服务器 (Server)
- 自动取款机 (ATM)
- 医疗仪器设备
- 监控、保安系统
- 机架型网络设备
- 其它不容许断电之贵重设备

产品特点

- 双变换纯在线式设计
- 19"或21"标准网络机柜专用超薄高密度设计, 也可站立放置
- 输出过载能力强, 有短路保护功能
- 宽广的电压输入范围 (130V-280V)
- 使用者亲善人机设计, 具电池开机功能
- 内建SNMP插槽, 可作网络远端监控
- 可使用“电力管理大师”监控软件SMART2000, 进行UPS近程及网络远程监控




技术规格

型号	GES-R1K	GES-R2K	GES-R3K	
额定容量	1KVA/800W	2KVA/1600W	3KVA/2400W	
交流输入	额定电压	220V(单相二线+G)		
	电压范围	160V~280V(满载); 130V~160V(70%负载)		
	频率范围	50/60Hz±10%		
	输入功率因素	≥0.97		
交流输出	电压	220V(单相二线+G)		
	电压稳定度	±2%		
	频率及稳定度(电池供电)	50/60Hz±0.1%		
	波形	正弦波		
	动态反应	±5% (10%~90% 负载)		
	波形失真	≤3% (电阻性负载)		
	过载能力	105%~125% 维持3分钟, 跳旁路		
		125%~150% 维持30秒, 跳旁路 >150% 维持1秒, 跳旁路		
	峰值因素	3:1		
	整机效率(正常输入电压)	≥87%		
输出插座	国标插座×3	国标插座×5	国标插座×6	
电池	直流电压	36V	48V	72V
	备用时间(标准机型)	>5分钟		
	充电时间(典型)	8小时回充至90%满电位		
转换时间	市电断电/复电	零转换		
指示灯	LCD状态指示	市电状态, 市电正常, 旁路供电, 电池供电, 过载, 低电池, 故障, 更换电池, 电池容量, 负载大小		
	警报声音	标准配备		
通讯接口	DB9接头	RS232/干接点或SNMP适配器(选购配备)		
环境	噪音(1公尺距离)	40dBA		
	工作温度	0~40℃dBA		
	相对湿度	0%~90%(不结露)		
其它	安规	TUV 认证		
	电磁干扰	CISPR PUB 22 CLASS B; TUV/EMC		
	雷击保护	IEEE C62.41 A类		
	电池启动	有		
外接电池箱功能	有			
外观	外观尺寸(W×D×H)	440mm×445mm×88mm	440mm×52mm6×88mm	440mm×503mm×132mm
	净重(标准机)	19Kg	24Kg	34Kg
	净重(长延时机)	11Kg	13Kg	18Kg

* 由于本公司不断研发改良, 请洽本公司或经销商查询最新规格。

R 系列1KVA 背面

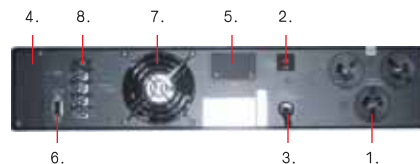

1. 输出插座
2. 输入断路器
3. 市电输入线
4. SNMP插槽
5. RJ-45/RJ-11浪涌保护插槽
6. RS-232/干接点
7. 散热口
8. 外部电池连接器

电力管理大师

UPSentry

Smart 2000 主画面



- Windows精灵引导及多国语言设计, 操作简易
- 电力品质数据及UPS状态实时显示
- 可自动存盘并安全地关闭电脑
- 电力事件发生时, 会依设定的程序执行保护动作
- 历史数据资料及电力事件记录
- 远端网络监控, 可跨不同作业平台, 达到网管整合系统
- 支援网络管理通讯协议(SNMP), HTTP通讯协议



中达电通股份有限公司

地址: 上海市中山南一路893号斯米克广场5楼
 邮编: 200023
 电话: 021-63012827
 传真: 021-63012307
 网址: <http://www.delta-cimic.com>
<http://中达电通>
 E-mail: ups@delta.com.cn

北京分公司

地址: 北京市朝阳区裕民路12号E3座
 电话: 010-82253225*6208
 传真: 010-82251360

广州分公司

地址: 广州市体育西路109号高盛大厦19楼C座
 电话: 020-38792175*630
 传真: 020-38792178

成都分公司

地址: 成都市玉双路7号天台大厦附四楼
 电话: 028-84353134*7701
 传真: 028-84342073

