



宁波普力信电子有限公司



宁波普力信电子有限公司 位于浙江宁波慈溪市。是中国专业电连接器专业制造商之一，拥有资产达 1 亿人民币。十多年的生产技术与现代高科技相结合，使普力信牌连接器成为中国知名品牌。

公司为更好的服务和配合上游厂商，特建电连接器研究中心一个，在同行业中有较强的技术实力和新产品开发能力，产品质量可靠、性能优良。可承接 OEM 和 ODM 定单。

普力信公司在 97 年已通过 ISO 9001 质量体系认证，部分产品获得 UL 认证和行业标准认证。为顾客提供品质安全。


普力信研制的圆形连接器、矩形连接器、机车专用连接器广泛应用于通讯、电力、航天航空、铁路机车、石油勘探等行业。

近年来，公司锐意改革、积极开拓、生产经营不断发展，在广大用户中拥有良好的信誉。

联系电话:0574-63037208 传真: 0574-63037272
联系人: 成约员 邮箱:cyy827@yahoo.com.cn

www.pol-sun.com

◆ 矩形连接器：F 型

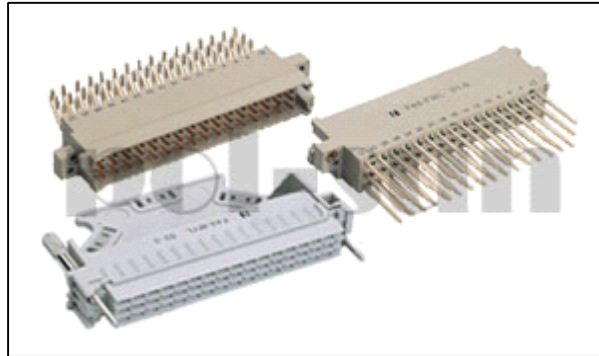

产品简介	F 型系列接插件是可靠、接触稳定的新颖电连接器，其技术指标及外形安装尺寸符合 IEC603—F 标准和 DIN41612 本专业准，该系列接插件的品种规格有绕接式、焊接式、电缆式和压接式等，产品通用性强，能与国外同类产品互换，并可据用户要求，变换接触件的配置及插座端形式来满足不同要求的印制板连接，使用方便。														
技术性能	工作温度：-55℃~+125℃ 相对湿度：40±2℃达(93±2/3)% 工作气压：101Pa-6.7Pa 振动：5~500HZ,100m/s ² 碰撞：10-40 次/min,250m/s ²														
	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <th>工作电流</th> <th>工作电压</th> <th>接触电阻</th> <th>机械寿命</th> </tr> <tr> <td>4A</td> <td>300V</td> <td>≤8MΩ</td> <td>500cycles</td> </tr> </table>	工作电流	工作电压	接触电阻	机械寿命	4A	300V	≤8MΩ	500cycles						
	工作电流	工作电压	接触电阻	机械寿命											
4A	300V	≤8MΩ	500cycles												
<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <th>工作环境</th> <th>耐电压</th> <th>绝缘电阻</th> </tr> <tr> <td>正常条件下</td> <td>2000V</td> <td>≥1000MΩ</td> </tr> <tr> <td>高温条件下</td> <td>500V</td> <td>≥500MΩ</td> </tr> <tr> <td>潮湿条件下</td> <td>500V</td> <td>≥50MΩ</td> </tr> <tr> <td>低气压条件下</td> <td>200V</td> <td>—</td> </tr> </table>	工作环境	耐电压	绝缘电阻	正常条件下	2000V	≥1000MΩ	高温条件下	500V	≥500MΩ	潮湿条件下	500V	≥50MΩ	低气压条件下	200V	—
工作环境	耐电压	绝缘电阻													
正常条件下	2000V	≥1000MΩ													
高温条件下	500V	≥500MΩ													
潮湿条件下	500V	≥50MΩ													
低气压条件下	200V	—													
型号命名法	<div style="text-align: center;"> F 48 — M S L X </div> <p style="text-align: right;">派生型号</p> <p style="text-align: right;">带电缆为L，无电缆不注</p> <p style="text-align: center;">主称系列代号</p> <p style="text-align: center;">接触件数目</p> <p style="text-align: center;">触件端接形式：S为焊接式，W为绕接式，Y为压接式</p> <p style="text-align: center;">插头座类别：M为插头，F为插座</p>														

联系电话:0574-63037208 传真: 0574-63037272
 联系人: 成约员 邮箱:cyy827@yahoo.com.cn

◆矩形连接器：C 型



产品简介 C型系列接插件是一种接触稳定可靠、密度较高的欧式接插触件，其技术指标与外形安装尺寸符合 IEC603-C 标准和 DIN41612 标准，该系列接插件的品种有焊接式和绕接式两种，并能与国外产品互换。根据用户需求，该系列产品还派生出 C/2 型、B 型、B/2 型系列产品，来满足不同需求的印制板连接。

工作温度：-55℃~+125℃
 相对温度：40±2℃达(93±2/3)%
 工作气压：101Pa-6.7Pa
 振动：5~500HZ,100m/s²
 碰撞：10-40 次/min,250m/s²


技术性能

工作电流	工作电压	接触电阻	机械寿命
1A	250V	≤15MΩ	500cycles

工作环境	耐电压	绝缘电阻
正常条件下	1000V	≥1000MΩ
高温条件下	1000V	≥500MΩ
潮湿条件下	500V	≥50MΩ
低气压条件下	200V	—

联系电话:0574-63037208 传真: 0574-63037272
 联系人: 成约员 邮箱:cyy827@yahoo.com.cn

● 圆形连接器：FQ 型

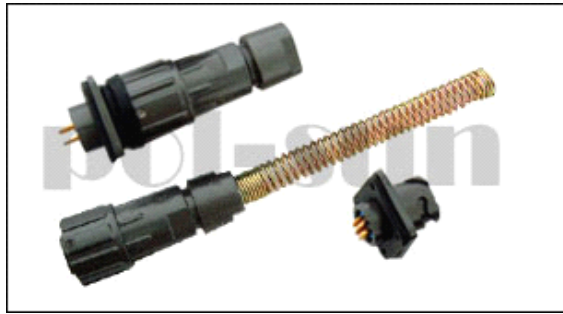


产品简介	<p>FQ 系列防水圆形电连接器符合电子工业部元器件工业管理局局批标准 DZ4Q/RE008-84 制造，产器结构先进，可靠性高，插孔接触采用高可靠的鼠笼式弹性接触代替传统的线簧结构，产品具有接触电阻小、抗振动、耐冲击、密封性强等特点，插头座连接为卡口式快速连接，使用简单，操作方便，被广泛应用于各种电子设备间的电气连接。</p>
------	---

技术性能	<p>工作温度：-55℃~+85℃ 相对温度：温度为 40℃,达 93±3% 振动：频率 10-200HZ,加速度 150m/s² 碰撞：加速度 490m/s² 恒加速度振动：加速度达 245mm/s²</p> <p>大气压力：达 4.4KPa 机械寿命：500 次 连接器应在 1 米深的水中经受 30 分钟的试验而连接器内部不进水</p>
------	--

型号命名法	<p style="text-align: center;"> FQ 14 — XX T_{ZP} — XX S/X </p> <p>主称系列代号</p> <p>插头座面板配合直径：14、18、24、30</p> <p>接触件数目</p> <p style="text-align: right;">塑料防尘盖：S，橡胶防尘盖：X</p> <p style="text-align: right;">尾部电缆规格</p> <p style="text-align: right;">T为插头，Z为插座，ZP为对接式插座</p>
-------	--

联系电话:0574-63037208 传真：0574-63037272
 联系人：成约员 邮箱:cyy827@yahoo.com.cn

● 圆形连接器：Q 型

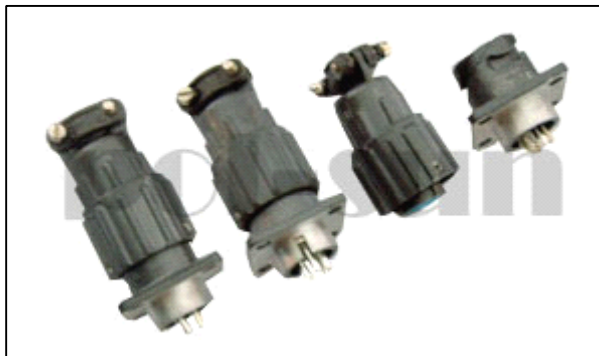

产 品 简 介	Q 型系列圆形电连接器按电子工业部标准 SJ1744-81 制造，产品结构可靠，操作方便。插针、插孔引线采用焊接形式，根据用户需要，插头、插座既可装针，也可装孔。该产品具有体积小、重量轻、快速连接、快速分离等特点，被广泛应用于仪器仪表、电子设备间的电气连接。
------------------	---

技 术 性 能	Q 型系列圆形电连接器按电子工业部标准 SJ1744-81 制造，产品结构可靠，操作方便。插针、插孔引线采用焊接形式，根据用户需要，插头、插座既可装针，也可装孔。该产品具有体积小、重量轻、快速连接、快速分离等特点，被广泛应用于仪器仪表、电子设备间的电气连接。
------------------	---

型 号 命 名 法	<p style="text-align: center;"> Q 14 k 2 A PP - J S X </p> <p>主称系列代号</p> <p>插头座面板配合直径：14、18、24、30</p> <p>J为插针，K为插孔</p> <p>接触件数目</p> <p style="text-align: right;">S:塑料防尘盖 · X:橡胶防尘盖</p> <p style="text-align: right;">接触件镀层种类：镀银不标，镀全为J</p> <p style="text-align: right;">电缆套管形式：标准为P，加长为PP</p> <p style="text-align: right;">插头座种类：插头不标，插座为A</p>
-----------------------	--

联系电话:0574-63037208 传真: 0574-63037272
 联系人: 成约员 邮箱:cyy827@yahoo.com.cn

● 圆形连接器：YW 型




产品简介

YW 系列超小型圆形电连接器可用于高级传感器及精密电子仪器设备之间的电路连接。本产品体积小，接点密度高，连接采用推拉式自锁结构，使用方便，性能可靠。

技术性能

工作温度：-55℃~+100℃
相对湿度：40±2℃达(95±3)%
大气压力：1KPa
振动：10-2000HZ,150m/s²
碰撞：500m/s²
恒加速度：500m/s²

外形图

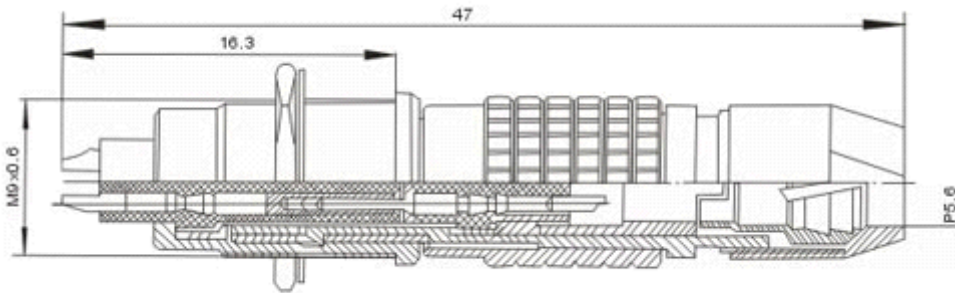

联系电话:0574-63037208 传真: 0574-63037272
联系人: 成约员 邮箱:cyy827@yahoo.com.cn


www.pol-sun.com

● 圆形连接器：L-YP 型



产品简介	本产品是根据用户需求而开发的系列产品，它具有及型电连接器的优点和功能用卡口式结构外壳用高强度铝金材料，采用 P 型连接器的接点型谱，使该产品具有接点型谱广、外壳强度高，快速连接。快速分离等特点。
------	---

技术性能	工作温度：-40℃~+85℃ 工作气压：99.99KPa 相对湿度：+40℃±2℃达 90%±3% 振动：10Hz~200Hz 冲击：735m/s ² 离心：245m/s ² 碰撞：196m/s ² 加速度达：147m/s ²
------	--

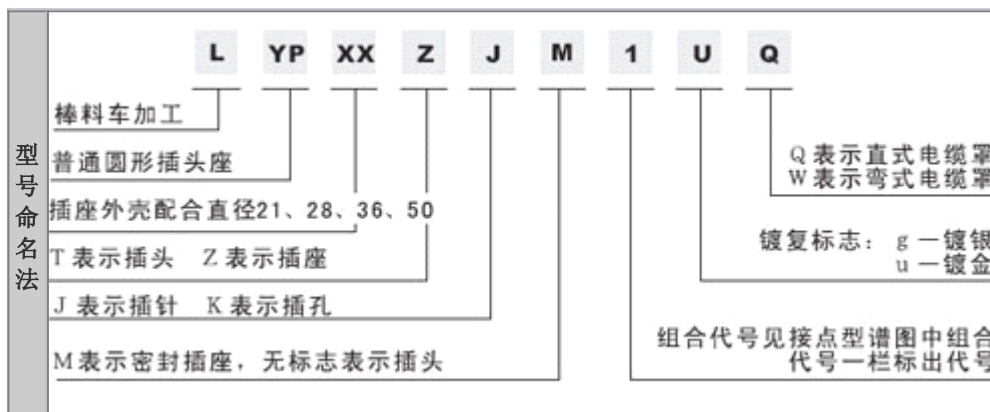

联系电话:0574-63037208 传真: 0574-63037272
 联系人: 成约员 邮箱:cyy827@yahoo.com.cn

● 圆形连接器： JL5 型



产品简介


JL5 系列圆形电连接器的触件为切口收槽形式，为保证触件的可靠性，插孔的外层套有自然导向的不锈钢护套，使产品具有接触电阻小，使用寿命长，接触性可靠等优点，产品主要技术指标符合铁道部件标准 TB/T2716-1996。

该系列电连接器插头与插座连接方式为卡口连接，连接速度快，使用方便，产品被广泛用于铁路机车中电气及电子设备中的连接。根据用户要求，插头，插座既可装针，也可装孔。

技术性能

工作温度：-55℃~+125℃
相对湿度：40±2℃达 90%~95%
工作气压：101Pa-6.7Pa
振动：50~2000HZ,294m/s²
碰撞：40-80 次/min,980m/s²
机械寿命：500 次

外形图

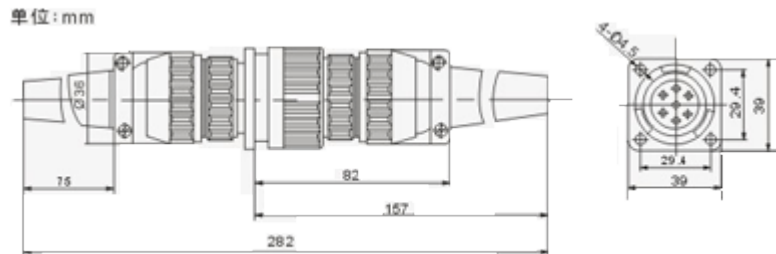

联系电话:0574-63037208 传真: 0574-63037272
联系人: 成约员 邮箱:cyy827@yahoo.com.cn

● 圆形连接器：TY 型



产品简介

TY 系列圆形电连接器采用高可靠的双曲面线簧作为接触件，产品具有接触电阻小、插拔力柔和、抗振动耐冲击、高可靠等优点，产品主要技术指标符合铁道部标准 TB/T2716-1996。该系列电连接器插头与插座的连接为卡口式快速连接，使用简单，操用方便，产品被广泛使用于铁路、电力等电气及电子设备中的连接。根据客户要求，插头、插座既可装针，也可装孔。

技术性能

工作温度：-55℃~+125℃
 相对湿度：40±2℃达 90%~95%
 振动：10~2000HZ,154m/s²
 碰撞：300m/s²
 机械寿命：500 次

工作类别	接触件直径	镀层	额定电流	接触电阻
I	1.5mm	金	10A	≤ 0.0025Ω
II	2mm	金	25A	≤ 0.00125Ω
工作环境	额定电压	耐电压	绝缘电阻	
正常条件下	500V	2500V	≥1000MΩ	
湿热条件下	500V	1250V	≥20MΩ	

联系电话:0574-63037208 传真: 0574-63037272
 联系人: 成约员 邮箱:cyy827@yahoo.com.cn

● 圆形连接器：YLH 型



产品简介

产品简介该产品是按美军标准制造。产品根据用户需求，插头、插座既可装针、也可装孔，产品结构先进，可靠性较高。产品广泛用于航空、航天、邮电通讯、计算机、航海、各种仪器、仪表等电子设备中的信号和电力连接。

技术性能

技术性能工作温度：-55℃~+125℃
相对湿度：+40℃±2℃时相对湿度达 90%~95%
工作气压：101.33KPa
振动：10Hz~200Hz,50m/s²
10 次加速度达：196m/s²
冲击：980.7m/s² 碰撞：392m/s²
霉菌：按 GJB101A-97 规定第 4.16 条要求进行试验。
盐雾：按 GJB101A-97 规定第 4.17 条要求进行试验。
防雨：按 GJB101A-97 规定第 4.15 条要求进行试验。
绝缘电阻正常大气条件下：不小于 3000MΩ
高温条件下：不小于 500MΩ
潮湿条件下：不小于 20MΩ
抗电强度交流 1500V
气密性普通插座不大于 6×10⁻² PaL/S
玻璃烧结插座不大于 1×10⁻⁵ PaL/S 1×10⁻⁷ PaL/S
机械操作插拔 500 次

联系电话:0574-63037208 传真: 0574-63037272
联系人: 成约员 邮箱:cyy827@yahoo.com.cn

www.pol-sun.com

■ 接线端子台：FS 型



产品简介

接线端子台系列接插件是高可靠、接触稳定的新颖电连接器，主要用于工业控制、化器、化表、控制板的电流及信号连接。

技术性能

工作温度：-55℃~+125℃
相对湿度：40±2℃达(93±)%
工作气压：101Pa-6.7Pa
振动：5~500HZ,100m/s²
碰撞：10-40 次/min,250m/s²
接触电阻：≤8MΩ(F 型) ≤15MΩ(C/B 型)
机械寿命：>1000 次

工作环境	绝缘电阻
正常条件下	≥1000MΩ
高温条件下	≥500MΩ
潮湿条件下	≥50MΩ
低气压条件下	—

联系电话:0574-63037208 传真: 0574-63037272
联系人: 成约员 邮箱:cyy827@yahoo.com.cn

www.pol-sun.com

★其他连接器


PY04



RDC



YC

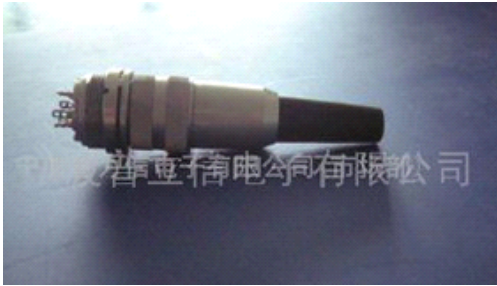

PY02



PN18



PT03



联系电话:0574-63037208
联系人: 成约员

传真: 0574-63037272
邮箱:cyy827@yahoo.com.cn